
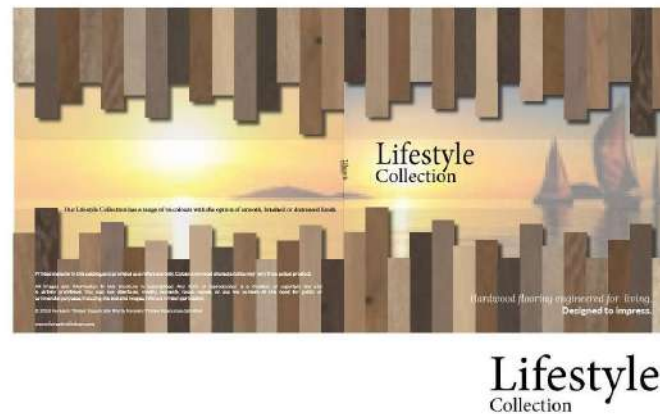


Woodline Parquetry

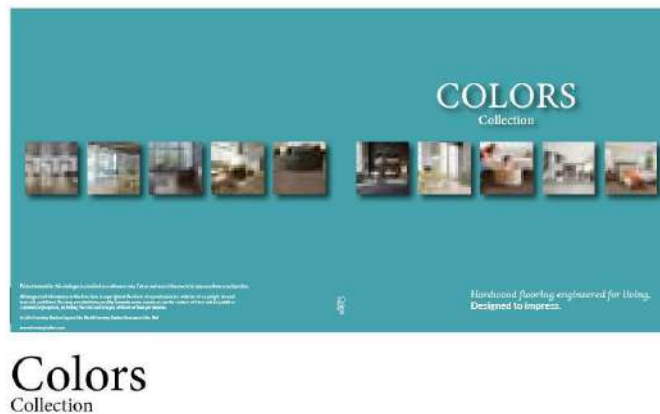

and more...

Castle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-16
Размер:	22 мм / 290 мм / 2130 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Художественная ручная отделка
Количество в упаковке:	2.47 кв. м.
Защитное покрытие:	Уф уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Charlottenburg



angle



zoom



structure



After Oak Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Тасманский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-34
Размер:	22 мм / 165 мм / 2130 мм
Замок:	Щип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.406 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturale лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Sydney



angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Lifestyle Collection
Артикул:	WP-PR-28
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Antibes



angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-26
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Minorca



angle



zoom



structure



Antique Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-25
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ масло
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта



Zagros

angle



zoom



structure




Fashion Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-24
Размер:	22 мм / 240 мм /
Замок:	Шип -и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.392 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Chevron Courchevel

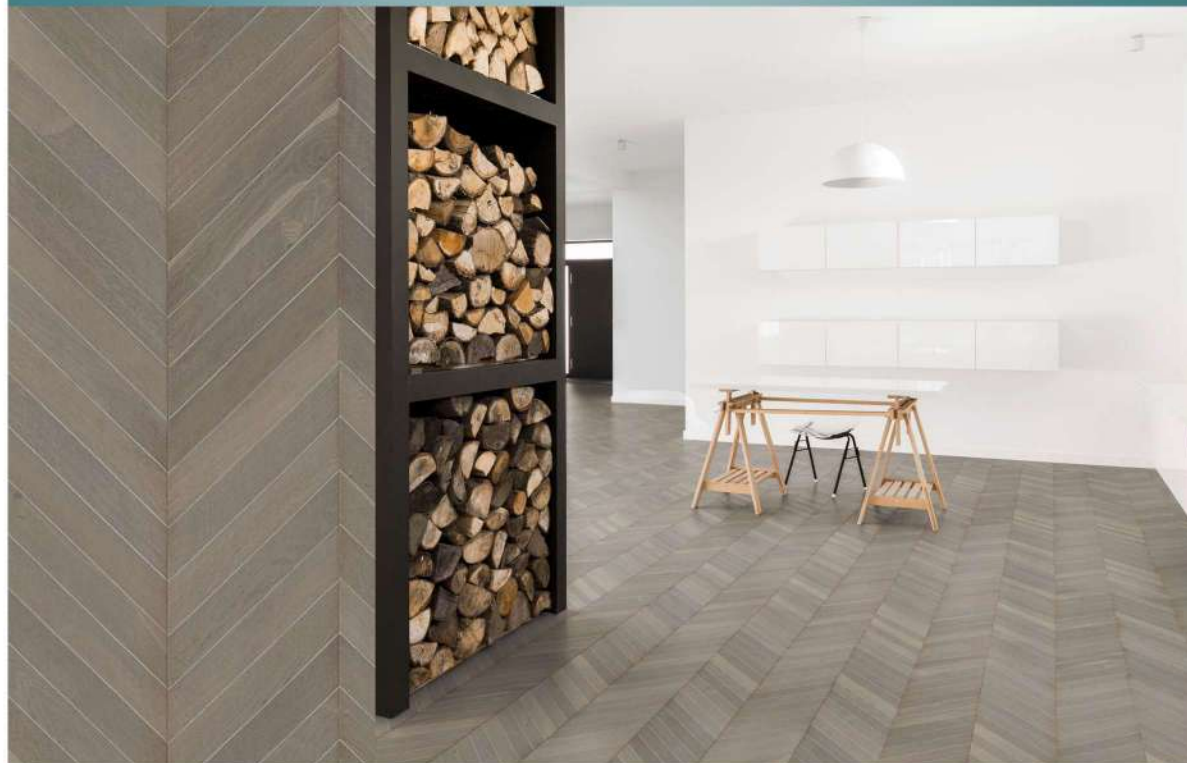

angle



zoom



structure



Fashion Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-23
Размер:	22 мм / 240 мм /
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.392 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Chevron Zanzibar



angle



zoom



structure




Fashion Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-22
Размер:	22 мм / 240 мм /
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.392 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Chevron Oak Smoked

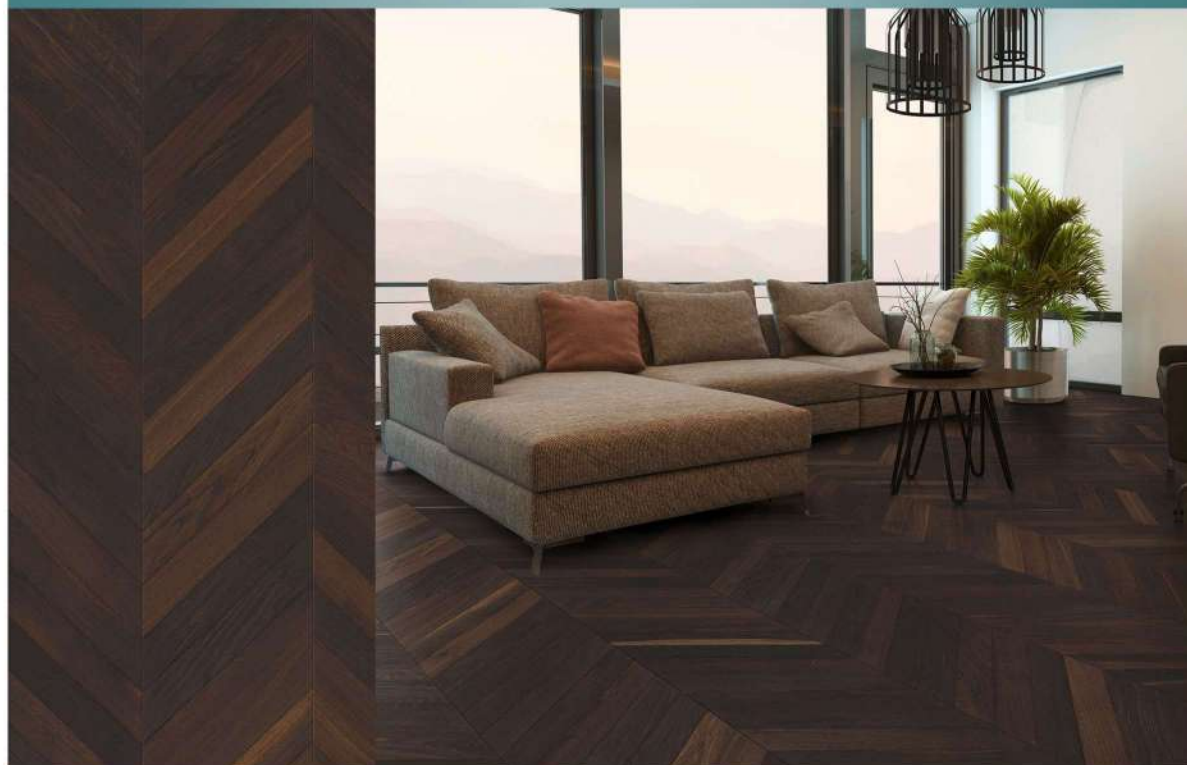

angle



zoom



structure



Fashion Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-21
Размер:	22 мм / 240 мм /
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.392 кв. м.
Защитное покрытие:	Уф уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Chevron Oak Rustic



angle



zoom



structure



Colors Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-20
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Spirit Oak



angle



zoom



structure



Antique Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-30
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ масло
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта



German Grey



angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-17
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Smoked Oak Polos



angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-29
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта



angle



zoom



structure




Castle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-15
Размер:	22 мм / 290 мм / 2130 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Художественная ручная отделка
Количество в упаковке:	2.47 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ масло
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Balmoral

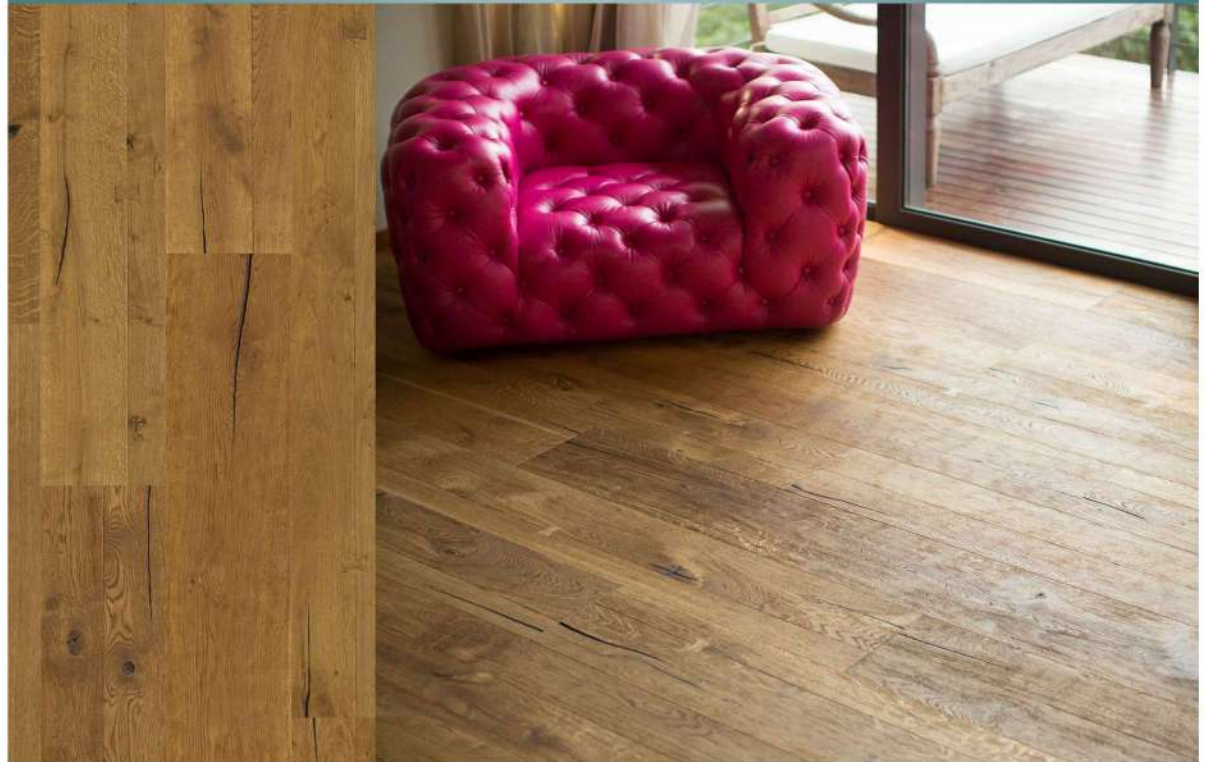

angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-14
Размер:	22 мм /190 мм/1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Aspen



angle



zoom



structure



Antique Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-12
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Состаренная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта



Apennines

angle



zoom



structure



Antique Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-11
Размер:	22 мм /190 мм/1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Состаренная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Уф уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта



angle



zoom



structure




Antique Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-10
Размер:	22 мм /190 мм/1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Johunheimen

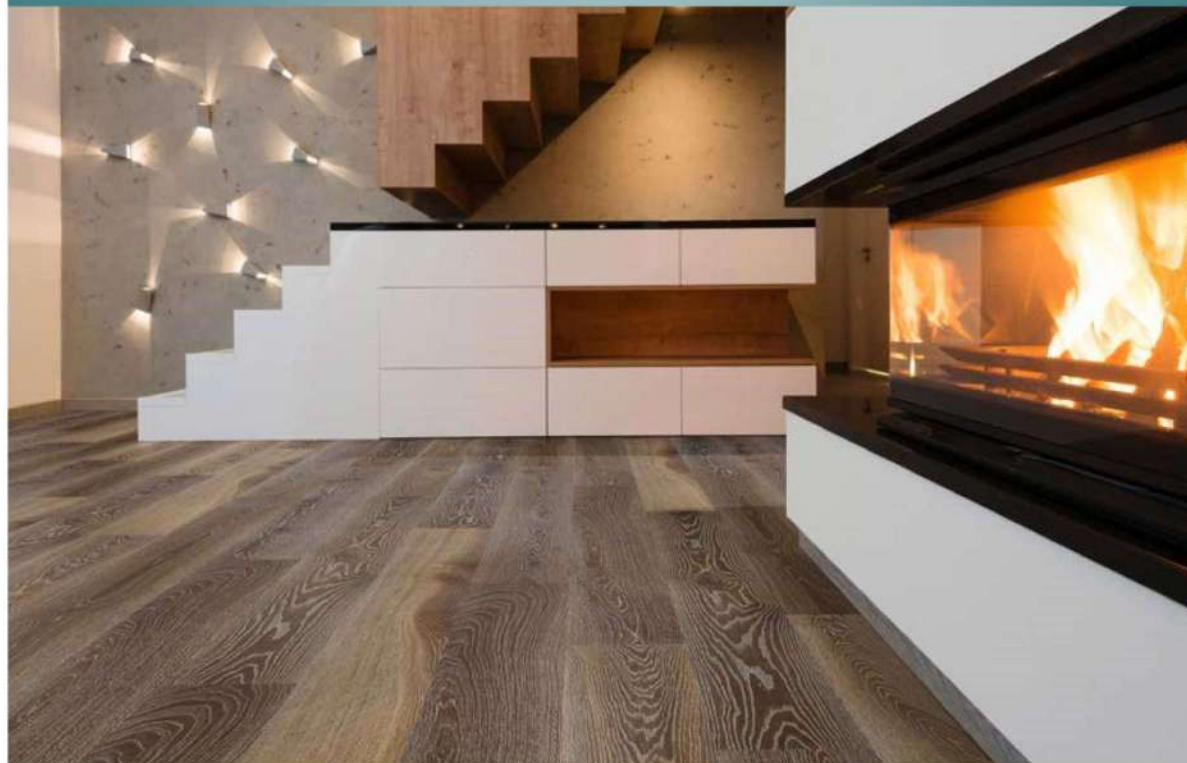

angle



zoom



structure



Antique Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-09
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная и скобленная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ масло
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Caucasus



angle



zoom



structure



Antique Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-08
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта



Carpathians



angle



zoom



structure



Antique Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-07
Размер:	22 мм /190 мм/1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Искусственно состаренная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта



Appalachians



angle



zoom



structure



Origins Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Ореховое дерево (Walnut)
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-06
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Super Matte Robust Lacquer
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта



Walnut



angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-19
Размер:	22 мм /190 мм/1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Amboseli



angle



zoom



structure



Fashion Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	14.2 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-45
Размер:	14.2 мм / 120 мм /
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.21 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ масло
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Herringbone Smoked Oak Rustic



angle



zoom

structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-18
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Formentera



angle



zoom



structure



Colors Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-54
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ масло
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Cinder Oak



angle



zoom



structure



Colors Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-53
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Vintage Taupe



angle



zoom



structure



Colors Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-52
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Obsidian



angle



zoom



structure



Colors Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-51
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Byzantium



angle



zoom



structure



Colors Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-50
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ масло
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Fleur De Sel



angle



zoom



structure



Colors Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-49
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Smokey Grey (S1174)



angle



zoom



structure



Colors Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-48
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturale лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Indigo (S1173)



angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-27
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Jackson Hole



angle



zoom



structure




Fashion Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Ореховое дерево (Walnut)
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-46
Размер:	22 мм / 240 мм /
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.392 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ масло
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Chevron Connex Walnut

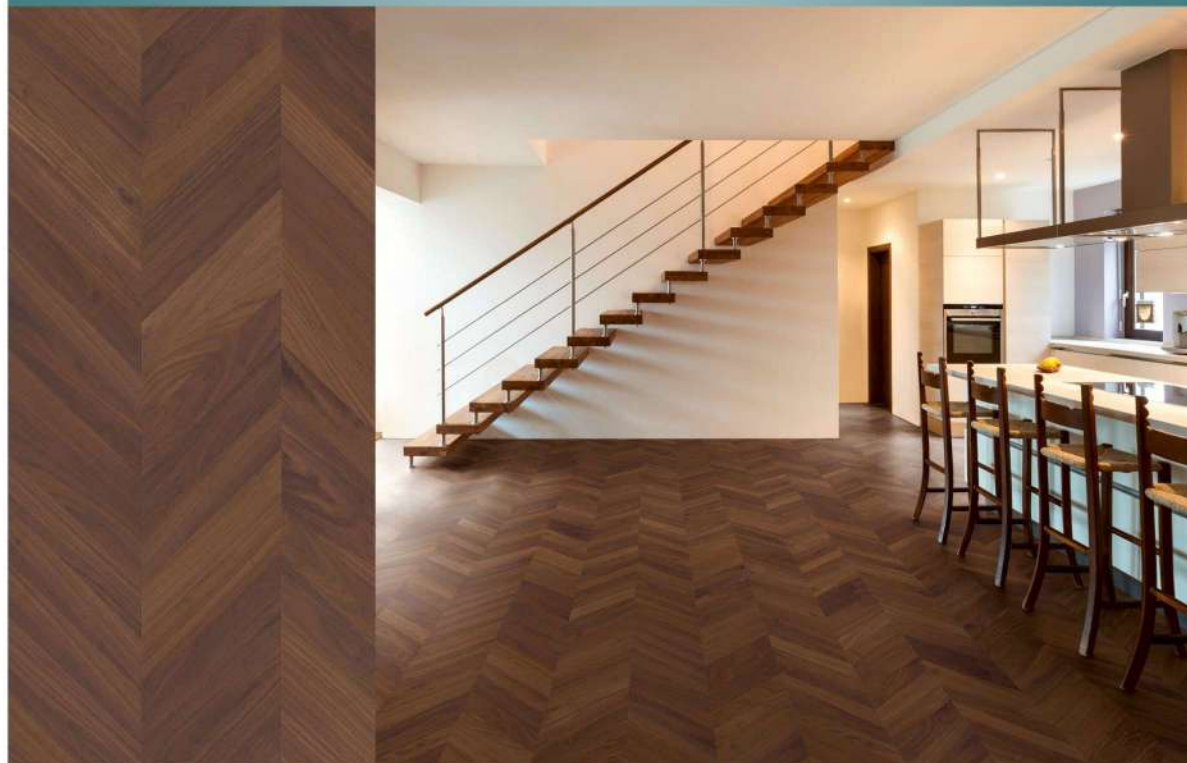

angle



zoom



structure



Antique Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-31
Размер:	22 мм /190 мм/1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Искусственно состаренная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ масло
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Watzman



angle



zoom



structure



Origins Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-37
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ масло
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта



angle



zoom



structure



After Oak

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Ясень
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-32
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта



angle



zoom



structure



Colors Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-35
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Silver 2015



angle



zoom



structure



Castle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-47
Размер:	22 мм / 290 мм / 2130 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Художественная ручная отделка
Количество в упаковке:	2.47 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ масло
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Versailles



angle



zoom



structure




Origins Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-36
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ масло
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта



Oak Classic

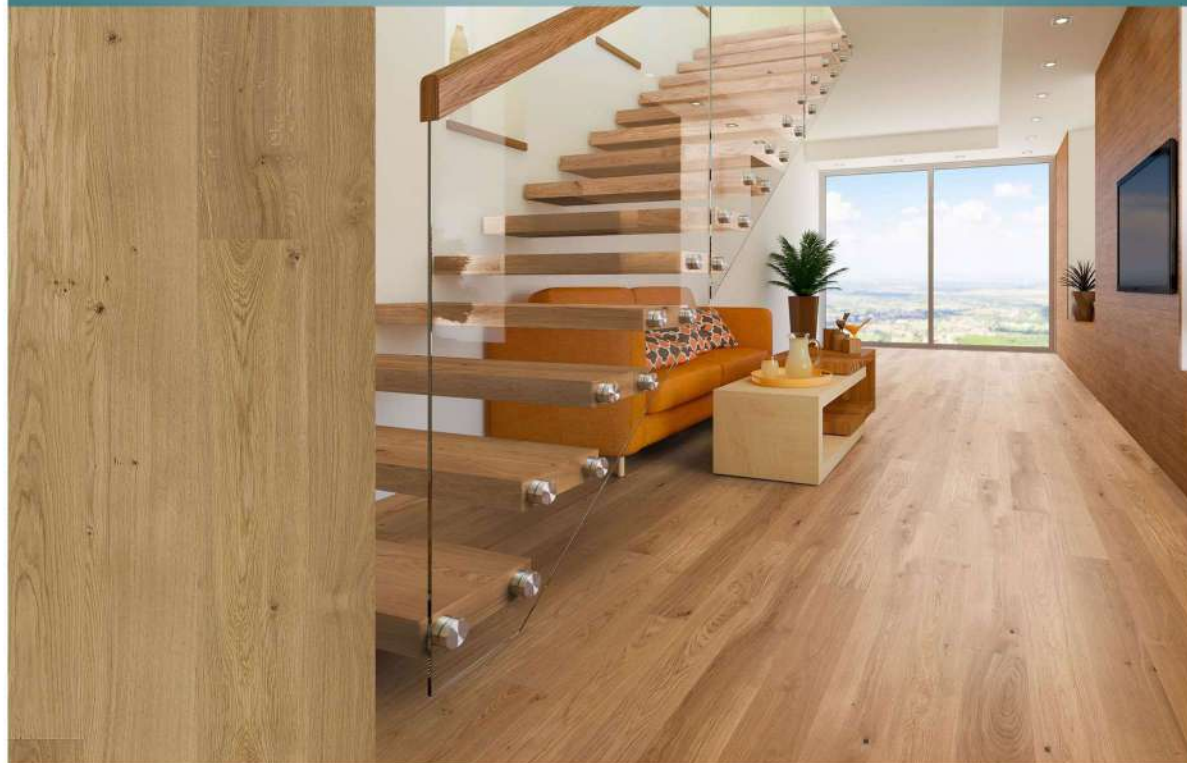

angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-44
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Biarritz



angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-38
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Andorra



angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-39
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Amalfi



angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-40
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Myrtle Beach



angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-41
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Venice



angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-42
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Courchevel (planks)



angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-43
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Гладкая
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Yosemite



angle



zoom



structure



Origins Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-05
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	Bona Naturalle лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Oak Polos



angle



zoom



structure



Colors Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-04
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Paramount



angle



zoom



structure



Lifestyle Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-03
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Uluwatu



angle



zoom



structure



Colors Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-02
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Брашированная
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Grigio Sabia



angle



zoom



structure



Antique Collection

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Порода дерева:	Европейский Дуб
Толщина:	22 мм
Изготовитель:	Woodline Parquetry
Артикул:	WP-PR-01
Размер:	22 мм / 190 мм / 1820 мм
Замок:	Шип-и-Паз
Поверхность:	Скоблённая вручную
Количество в упаковке:	1.383 кв. м.
Защитное покрытие:	УФ уретановый лак
Толщина ценного слоя :	6.02 мм
Структура доски:	Каучуковое дерево «Hevea»
Укладка:	Все виды укладки на всех уровнях, включая тёплые полы и полы ниже уровня грунта

Andes



angle



zoom



structure



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УХОДА ЗА ПАРКЕТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

WOODLINE PARQUETRY

ПЕРИОДИЧНОСТЬ УХОДА

Уход за паркетом довольно прост. Регулярный уход включает подметание щеткой с мягкой щетиной или протираание пыли слегка влажной тряпкой или сухой микроволоконной шваброй. Если пол имеет фаски (скошенные кромки), пыль удаляется с помощью пылесоса. Периодически производится чистка полов специальными чистящими средствами, рекомендованными изготовителями паркета или производителями защитно декоративного покрытия паркета.



Рекомендуемый график обслуживания:

- Ежедневно: Подметание или протираание шваброй
- Еженедельно: Уборка пыли при помощи пылесоса
- Ежемесячно: Уборка с помощью рекомендованных чистящих средств
- Каждые 3 - 5 лет : Обновление верхнего слоя лака; или каждые 3 - 6 месяцев : обновление защитного слоя масла
- Каждое десятилетие: Циклевание/шлифование с полной заменой защитно-декоративного покрытия паркета

Индивидуальные графики обслуживания могут варьироваться в зависимости от типа защитного покрытия, и условий эксплуатации пола.

Следуйте этим рекомендациям, и деревянные полы будут хорошо выглядеть и служить вам в течение нескольких поколений.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПАРКЕТОМ

Есть и другие шаги, которые могут помочь сохранить красоту паркетных полов:

- Не используйте моющие/чистящие средства предназначенные для плитки и виниловых покрытий на деревянных полах, а также средства содержащие: щелочь, уксус и аммиак. Эти вещества традиционно используются в декоративной обработке древесины, для изменеия цвета.
- Не наносите ваксу и другие жиро- и масло-содержащие покрытия на полы, покрытые уретановыми и полиуретановыми лаками. Жиры и масла являются растворителями синтетических резин. Лакированные полы покрытые ваксой и разрекламированными рефрешерами становятся не пригодными для обновления и требуют полной перециклёвки.
- Используйте коврики в дверных проёмах, коридорах и других местах интенсивного движения.
- Помните! Полы не моют - полы протирают почти сухой тряпкой или сухой микроволокнистой шваброй. Не используйте паровые очистительные машины для чистки ковров для ухода за паркетом. Пар повреждает лаковое покрытие, вода повреждает древесину.
- Немедленно вытирайте с паркета, разлившиеся жидкости.
- Не допускайте перегрева паркетных полов. По возможности защищайте паркет от «прямого солнечного света». Под воздействием ультрафиолетового излучения древесина меняет цвет. Наиболее драматичные изменения цвета происходят первые несколько недель после укладки или шлифовки. Поэтому: в солнечных комнатах сразу расставляйте мебель на свои места, а ковровые покрытия, первые несколько недель, перемещайте на несколько сантиметров каждые 3-4 дня, во избежании образовании чёткой цветовой границы между паркетом находящимся под постоянным воздействием ультрафиолетовых лучей и частью пола накрытым ковром. При закрывании паркета защитным слоем бумаги или картона: закрывайте паркет полностью, не оставляя мест открытых для солнечного света.
- Восковые и маслянные покрытия требуют периодического обновления и полировки с применением оборудования, требующего профессиональных навыков. Обращайтесь к специалистам.
- Используйте защитные войлочные накладки под ножки мебели, для предотвращения царапин и вмятин на паркете. Периодически меняйте их, так как грязь и мусор, приклеившиеся к старым накладкам могут воздействовать на пол, как наждачная бумага.
- Не ходите по паркетным полам в спортивной обуви с шипами и в туфлях на высоком каблуке. 57ми килограммовая женщина, идущая на высоких каблуках , может воздействовать на поверхность пола с удельным усилием до 1,5 тонны на квадратный сантиметр, что сравнимо с ударами молотка.
- При перемещении тяжелой мебели, не передвигайте ее, а переносите.
- Если паркет уложен на кухне, постелите коврик у раковины.
- В зимний отопительный сезон, при интенсивной работе отопительных приборов, увлажняйте воздух в помещении, во избежании ссыхания паркетных досок, и образования щелей.

Дерево - «живой» материал с «зоной комфорта» близкой к оптимальным условиям жизни человека. Повреждения паркетных покрытий вызванные температурным режимом, относительной влажностью и нарушением санитарно-гигиенических норм во многих случаях является индикатором не надлежащих и даже опасных условий для проживания человека.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ И КАЧЕСТВА

Наш товар имеет следующие сертификаты:

VOC “Emissions Dans L’air Interieur” - France

The California CARB Phase2 Compliant - USA

SVLK/FLEGT Certified - Indonesia

CE certificate of conformity - EEA of European Union

FloorScore certified by SCS Global Services

25 years Limited Residential Warranty (25 лет ограниченной стандартной гарантии при использовании в не коммерческих помещениях)

ЧАСТЬ I ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ ШИРОКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК WOODLINE PARQUETRY

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Напольное покрытие из инженерных паркетных досок Woodline Parquetry может быть уложено:

- На этажах выше, ниже или на уровне грунта
- Плавающим способом, на клей или же прибиванием
- На фанерный черновой пол, или на бетонное основание

Это напольное покрытие может быть уложено на полы излучающие тепло, если:

- Пол уложен способом приклеивания или плавающим способом
- Укладка произведена в соответствии с рекомендациями, указанными в Специальных Инструкциях по укладке на полы излучающие тепло (данные инструкции доступны у вашего продавца)
- Паркетная инженерная доска из клёна и инженерные доски с верхним (ценным) слоем из лущённого шпона не могут быть уложены на полы излучающие тепло.

Примечание: Верхний ценный слой паркетной доски должен быть произведен путем распила или строгания, но не путём лущения. Лущение применяется для получения шпона при изготовлении фанеры – parket-rf.ru

ПРИМЕЧАНИЕ. ОЧЕНЬ ВАЖНЫ ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ НА ПОЛЫ ИЗЛУЧАЮЩИЕ ТЕПЛО (далее – тёплые полы). ВЫ ДОЛЖНЫ СВЯЗАТЬСЯ С ВАШИМ ПРОДАВЦОМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯСНЕНИЯ: ПОДХОДИТ ЛИ ВАШ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УКЛАДКИ НА ТЁПЛЫЙ ПОЛ? СОХРАНЯЕТСЯ ЛИ ПРИ ЭТОМ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ?

Этот пол не может быть уложен в ванных комнатах или в помещениях предназначенных под стиральные машины. Укладка паркетной доски в этих помещениях аннулирует гарантию производителя.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УКЛАДЧИКОВ / ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ

Аклиматизация напольного покрытия к условиям в помещениях, в которых будет проводится укладка пола должна проводится в течение не менее 48 часов. (НЕ ОТКРЫВАЙТЕ УПАКОВКИ, ДО НАЧАЛА УКЛАДКИ)

Относительная влажность воздуха в помещениях укладки должна составлять от 35% до 60%, а температура должна быть между 16 C до 26 C или 60 F до 80 F.

Обеспечьте, чтобы черновые полы были очищенными и без мусора – Подметите или очистите пол при помощи скребков, щеток и/или пылесоса.

Подрежьте дверные коробки и наличники на толщины паркета, слоя клея или подложки.

Оставляйте компенсаторный зазор – демонтируйте существующие плинтуса или подрежьте их на толщину паркета и клея/подложки, или оставьте зазор 16 – 19 мм для расширения который впоследствии должен быть прикрыт плинтусом или другими молдингами.

При укладке на фанеру или OSB - проверьте влажность чернового пола и паркетной досок -максимальное содержание влажности 10% - Максимальная разница в содержании влажности между паркетом и черновым полом 4%.

При укладке на бетонное основание – Проведите измерения при помощи качественных и количественных методов. Процесс созревания бетона должен быть закончен и составлять не менее 60 дней до укладки.

Убедитесь, чтоб системы вентиляции и отопления были полностью работоспособны, системы контроля, позволяли бы поддерживать температуру и относительную влажность в помещении, соответствующие условиям эксплуатации помещения после заселения.

При укладке паркетной доски на тёплый полы – убедитесь, что система находится в полном рабочем состоянии и полностью протестирована и работает как минимум за две недели до укладки. Система должна быть выключена за 24 часа перед началом укладки в в помещениях укладки.

Осмотрите паркетные доски, на наличие дефектов производства и повреждений. (НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ДЕФЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ). Контроль качества всех устанавливаемых напольных покрытий перед укладкой, является совместной ответственностью укладчика и заказчика/владельца.

При укладке – производите укладку из 2-3 открытых упаковок, взятых из разных частей стопки упаковок, с целью перемешивания текстуры и цвета досок, для равномерного распределения тёмных и светлых досок и естественных уникальных особенностей древесины досок по всей площади укладки. Полы из дерева изготавливаются в соответствии с принятыми отраслевыми стандартами, которые допускают наличие 5% досок, обладающих дефектами. Эти дефекты могут быть, как результатом производства или естественных характеристик материала. При расчётах необходимого количества материала, а также дополнительного материала на «обрезки», всегда учитывайте это обстоятельство.

Все элементы паркетной доски, должны быть проверены на предмет качества производства, отделки и цвета. Если качество материалов считается неприемлемым, его не следует устанавливать. Уложенные в пол паркетные доски считаются проверенным и принятыми укладчиком и заказчиком/владельцем, даже если владелец/заказчик не присутствует во время укладки.

Примечание: Где это возможно, используйте «предварительную раскладку» паркетных досок в местах укладки перед монтажом. Не пилите и не закрепляйте доски до тех пор пока вы и заказчик/владелец не будете удовлетворены эстетическим видом полов. Помните, что эстетическое восприятие, является субъективным фактором. Будьте предупредительными в данном вопросе. - parquet-rf.ru

ЧАСТЬ II ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ ШИРОКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК WOODLINE PARQUETRY

УКЛАДКА «НА ГВОЗДИ» (ПРИБИВАНИЕМ)

Используйте крепёжные элементы и скобо- гвоздезабивательный инструмент соответствующие толщине паркетной доски.

Проверьте нейлеры и/или степлеры, на предмет соответствия выставленной глубины забивания и толщине прибиваемой доски.

Приклейте бумажную малярную клейкую ленту или полосы войлока на те части нейлера/степлера, которые могут поцарапать пол во время перемещения нейлера/степлера при прибивании.

Прежде чем начать прибивать паркетные доски, убедитесь что нейлер/степлер отрегулирован, и прибивание производится правильно. Для этого попробуйте прибить обрезок паркетной доски к черновому полу.

Установите первый ряд досок стороной паза к стене. Используйте в качестве направляющей, линию или линии, найденные при определении квадратности комнаты, или начертите новые относительно них. Равняйте доски по краю верхнего (ценного) слоя относительно линии/линий, а не по шипу или нижней чати доски.

Не укладывайте доски вплотную к стене, оставляйте пространсто для расширения (компенсаторый зазор).

При укладке, склеивайте доски между собой в торцах. Используя клей для древесины, сохраняющий пластичность после высыхания (не кристаллизующися). Для этого, перед установкой доски, нанесите клей, полоской толщиной 3-4 мм на верхнюю сторону паза по всей ширине торца. Устанавливайте доски плотно друг к другу в замок, постукивая резиновым молотком или обычным молотком через брусок из твёрдого материала.

Никогда не подбивайте доски обычным молотком, без промежуточного бруска. Вы можете повредить замок или лицевую часть доски.

Сразу, начисто, вытирайте избытки клея.

Используя соответствующий нейлер, прибейте доску со стороны паза, забивая гвозди в основание паза под углом 45°, в черновой пол. Углубите гвозди, если необходимо, при помощи добойника и молотка. Соблюдайте минимальный интервал между гвоздями в 15- 20 см. Прибивайте края досок. Отступив 5-8 см от края.

Закончите ряд, подрезав последнюю доску так, чтобы после её укладки осталось пространство для расширения от стены до края доски - минимум 12 мм.

После этого, прибейте доски первого ряда сверху, вдоль края доски со стороны паза, отступая от края не менее 6-7 мм. Старайтесь размещать гвозди от края так, чтоб отверстия от гвоздей могли бы быть закрыты плинтусом или иным молдингом, закрывающим компенсаторный зазор. Соблюдайте минимальный интервал между гвоздями в 10 см. Прибивайте края досок. Отступив 10 см от края торца. При прибивании сверху, держите нейлер перпендикулярно полу.

При укладывании досок методом прибивания, доски шириной 100 мм и шире, должны быть не только прибиты к черновому полу, но ещё и приклеены. Перед тем как уложить доску, нанесите клей зигзагообразно («s» паттерн) на нижнюю сторону доски. Используйте клей типа Titebond all weather adhesive.(строительно-монтажный водостойкий клей типа «Жидкие гвозди» - parket- rf.ru).

Уложите второй ряд досок, совместив их пазы с шипами досок первого ряда. Аккуратно подбивая молотком через брусок или при помощи резинового молотка, добейтесь плотного соединения, без щелей.

Соблюдайте разбежку между концами досок соседних рядов. Для этого подрежьте первую доску ряда на длину разбежки. (Разбежка досок - Часть VI .8 https://parket- rf.ru/publ/ukladka_parketnoj_inzhenernoj_doski/1-1-0-17 - parket-rf.ru)

Склеивайте доски в торцах и прибивайте под углом 45° в основание шипа к черновому полу, также как и первый ряд. Не прибивайте доску сверху на стороне паза, так как с этой стороны доска удерживается в полу замком шип-и-паз.

К третьему ряду у вас должно быть уже достаточно места на уложенном полу, для использования паркетного нейлера/степлера.

Продолжите укладывать последующие ряды соблюдая разбежку и избегая образования повторяющихся паттернов. Для этого подрезайте первые доски рядов на разную длину. Оставляйте компенсаторный зазор 15-16 мм от стен и закрепленных вертикальных препятствий.

При укладке – производите укладку из 2-3 открытых упаковок, взятых из разных частей стопки упаковок, с целью перемешивания текстуры и цвета досок, для равномерного распределения тёмных и светлых досок и естественных уникальных особенностей древесины досок по всей площади укладки. Производите осмотр досок, на предмет выявления дефектов. Не укладывайте доски с дефектом.

Примечание: Где это возможно, используйте «предварительную раскладку» паркетных досок в местах укладки перед монтажом. Не пилите и не закрепляйте доски до тех пор пока вы и заказчик/владелец не будете удовлетворены эстетическим видом полов. Помните, что эстетическое восприятие, является субъективным фактором. Будьте предупредительными в данном вопросе. - parket-rf.ru

При укладке крайних нескольких рядов в комнате, возможно, у вас не будет достаточно пространства от стены, для использования паркетного степлера/нейлера. В таких случаях используйте обычный нейлер (такой как при установке первого ряда) или же прибивайте гвозди молотком в основание шипа доски под углом 45° . Углубите гвозди при помощи молотка и добойника, если необходимо.

Для укладки последнего ряда: Измерьте ширину пространства от лицевого края доски предпоследнего ряда до стены. Вырежьте доски необходимой ширины с учётом компенсаторного зазора для расширения. Уложите доски последнего ряда, совместив шип и паз, и плотно прижмите к предпоследнему, используя стену для упора. После этого, прибейте доски последнего ряда сверху, вдоль края доски со стороны стены, отступая от края не менее 6-7 мм. Старайтесь размещать гвозди от края так, чтоб отверстия от гвоздей могли бы быть закрыты плинтусом или иным молдингом, закрывающим компенсаторный зазор. Соблюдайте минимальный интервал между гвоздями в 10 см. Прибивайте края досок. Отступив 10 см от края торца. При прибивании сверху, держите нейлер перпендикулярно полу.

ЧАСТЬ III ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ ШИРОКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК WOODLINE PARQUETRY

УКЛАДКА «НА КЛЕЙ» (ПРИКЛЕИВАНИЕМ)

Перед укладкой проверьте ровность бетонного пола, и если необходимо выровняйте его. Ровность пола должна быть в пределах 3 мм на 2,45 м. Для выравнивания бетонного пола используйте надлежащую выравнивающую смесь, которая должна полностью высохнуть и/или пройти процесс «созревания» к моменту укладки пола.

Сами бетонные полы должны пройти процесс созревания бетона, который должен составлять не менее 60 дней до момента укладки.

УКЛАДКА

Откройте 2 или 3 упаковки паркетных досок, произведите осмотр и сложите их в стопки.

Нанесите клей на бетонный пол и установите первый ряд досок вдоль направляющей рейки, пазом в направлении к направляющей рейки. Оставьте минимум 12 мм (компенсаторный зазор) от стены до края досок первого ряда, для расширения.

Закончите ряд, подрезав последнюю доску так, чтобы после её укладки осталось 16 мм пространство для расширения от стены до края доски.

Используйте отрезанную часть последней доски ряда, для начала следующего ряда.

Производите укладку последующих рядов в направлении от начальной стенки.

При укладке новых досок, избегайте излишнего перемещения досок по нанесённому клею, это может привести к неравномерному распределению клея под приклеиваемой доской.

Для того, чтобы уложить доску в клей: Держа доску над бетонным полом под углом, вставьте сначала паз доски на шип доски предыдущего ряда, и только потом опустите доску на нанесенный клей, прижмите к полу и плотно без щели сомкните замок.

Сжимая доски, старайтесь, чтоб паркетный клей не попал в соединение, так как клей может препятствовать плотной, без щелей, укладке досок.

Избегайте попадания клея на верхнюю (декоративную) поверхность доски, сразу вытирайте, начисто, испачканные доски согласно инструкциям изготовителя.



Для избежания смещения уложенных досок, используйте малярную клейкую ленту с низкой адгезией, склеивая уложенные доски между собой.

Для укладки последнего ряда: Измерьте ширину пространства от лицевого края доски предпоследнего ряда до стены. Вырежьте доски необходимой ширины с учётом компенсаторного зазора для расширения. Уложите доски последнего ряда, совместив шип и паз, и плотно прижмите к предпоследнему, используя стену для упора.

После этого удалите направляющую (стартовую) рейку и уложите недостающие ряды у начальной стенки (если необходимо).

После окончания укладки удалите малярную клейкую ленту. Не оставляйте её на полу дольше, чем на 24 часа.

Если необходимо, для плотного контакта паркета с черновым полом, прокатайте уложенный паркет тяжёлым, с изолированной рабочей поверхностью, валиком (45-70 Кг) .

Установите необходимые пороги, плинтуса и другие молдинги. При установке плинтусов, прижимайте их плотно к полу и прикрепляйте их только к стенам. Не прибивайте их к полу.

После укладки, позвольте паркетному клею высохнуть в течении не менее 24 часов, прежде чем размещать мебель на уложенном полу.

При укладке на тёплый пол, включайте отопление не раньше, чем через 24 часа после укладки, и после полного высыхания паркетного клея. Повышайте температуру пола постепенно, с шагом не более 5°. Никогда не допускайте нагрева паркетного пола выше 28° и резких изменений температуры шагом более 5°. Для этого тёплые полы должны быть оборудованы регулируемым термостатом, позволяющим регулировать и поддерживать температуру пола.



ЧАСТЬ IV ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ ШИРОКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК WOODLINE PARQUETRY

ПЛАВАЮЩАЯ УКЛАДКА

Проверьте ровность чернового пола, также измерьте содержание влажности чернового полу.

Ровность чернового пола для плавающей укладки, должна быть в пределах 3 мм на 2,45 м.

Если укладка паркетных досок производится на бетонный пол, на лаги над подвалами или в помещениях расположенных ниже уровня грунта, должен быть настелен барьер /ретардер паропроницания.

В качестве замедлителя паропроницания используйте полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил. Пленкой застилается вся площадь укладки. Соединения швов ретардера должны быть в нахлест, и перекрываться минимум на 20 см, и быть проклеены клейкой лентой. Ретардер должен заходить и загигаться не менее чем на 20 см на стену и быть приклеен клейкой малярной лентой. После укладки, пленка приклеенная к стене должна быть отрезана.

Уложите подходящую подложку во всей площади укладки. Подложка укладывается впритык, не внахлест.

Откройте 2 или 3 упаковки паркетных досок, произведите осмотр и сложите их в стопки.

Проверьте прямолинейность исходной стенки, как описано в (I, II, III) Установите первый ряд досок пазами обращенными к исходной стенке, равняя их по линии.

Установите упорные блоки в пространство для расширения.

Склейте доски между собой в торцах, используя клей для древесины, сохраняющий пластичность после высыхания (не кристаллизующийся). Для этого, перед установкой доски, нанесите клей, полоской толщиной 3-4 мм на верхнюю сторону паза по всей ширине торца. Устанавливайте доски плотно друг к другу в замок, постукивая резиновым молотком или обычным молотком через брусок из твердого материала.

Вытирайте, немедленно, избытки клея.

Начните второй ряд. Нанесите 3-4 мм полоску клея на верхнюю сторону паза по всей длине доски и на верхнюю часть паза торца доски.

Установите первую доску ряда, равняя начало доски по началу доски первого ряда (продолжите линию) и сомкните замок по всей длине доски.

Добейтесь плотного соединения постукивая резиновым молотком или молотком через промежуточный блок. Вытрите избытки клея.

Уложите последующие доски ряда, таким же способом, соединяя ,сначала, торцевые замки.

Используйте обрезки подходящей длины, для первых досок ряда, для соблюдения разбежки и последних досок ряда, для экономии.

Примечание от QF: Размер разбежки в данной инструкции не указан, поэтому, следует использовать общие правила, указанные в «Руководствах и методах укладки деревянных паркетных полов» NWFA 2012.

«Раскладывайте доски, избегая патерны «Н» и другие различные патерны при раскладке. Разбежка досок соседних рядов минимум 6 дюймов (150 мм) для досок до 3 дюймов (76 мм), 8-10 дюймов (200-250 мм) для с 3 дюймов (150 мм) до 5 дюймов (126 мм) досок и 10 дюймов (250 мм) для доски более 5 дюймов (126 мм).»

Для доски 190 мм - минимум 400 мм разбежки является оптимальным и выглядит эстетично.

Когда закончите укладывать второй ряд, стяните доски синей малярной клейкой лентой (или бумажной клейкой лентой с низкой адгезией) и позвольте клею высохнуть в течении одного часа. (Не используйте обычную клейкую лента, так как она оставляет клей на на поверхности доски).

Через час, продолжите укладку, описанным выше способом.

Во избежании возникновения патернов «Н», и других различных патернов при укладке, подрезайте первые доски рядов на различную длину, соблюдая разбежку.

Укладка досок производится из 2-3 открытых упаковок. Откройте 2 или 3 упаковки паркетных досок, произведите осмотр и сложите их в стопки. При укладке, подбирайте доски по цвету, для достижения желаемого результата. Не укладывайте доски с дефектом.

Оставляйте 16 мм пространство для расширения (компенсаторный зазор) от стен, и других закрепленных на полу вертикальных препятствий, до края доски.

Для укладки последнего ряда: Измерьте расстояние от предпоследнего ряда до стены, вычтите ширину компенсаторного зазора, напилите доски необходимо ширины. После укладки последнего ряда: Вытрите избытки клея начисто. Стяните доски пола синей малярной клейкой лентой (бумажной клейкой лентой с низкой адгезией) и оставьте на 24 часа.

По истечению 24 часа, обязательно, удалите клейкую ленту с пола.

Подрежьте замедлитель паропроницания, чтобы он не выступал за поверхность пола.

Установите необходимые пороги, плинтуса и другие молдинги. При установке плинтусов, прижимайте их плотно к полу и прикрепляйте их только к стенам. Не прибивайте их к полу.

При укладке на тёплый пол, включайте отопление не раньше , чем через 24 часа после укладки, и после полного высыхания клея. Повышайте температуру пола постепенно, с шагом не более 5°. Никогда не допускайте нагрева паркетного пола свыше 28° и резких изменений температуры шагом более 5°. Для этого тёплые полы должны быть оборудованы регулируемым термостатом, позволяющим регулировать и поддерживать температуру пола.